


차단기형 동력용 소켓 박스

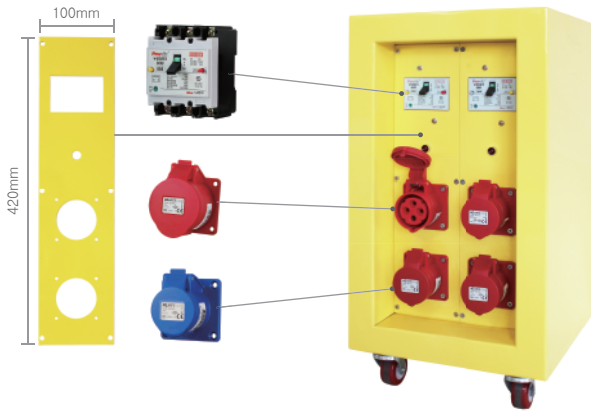

이동형 전원 공급 장치		
박스	사이즈	300(W) X 520(H) X 300(D)mm
	두께 / 무게	1.6t / 19kg
차단기	구분	ELB-3P(2ea)
	정격차단전류	2.5kA
소켓	구분	406506V (4P16)
	수량	4
	전압	380 - 415V
	전류	16A
	보호 등급	IP44

Product Specifications 제품 사양

박스 색상 : 노란색 박스 재질 : 스틸 차단기 전압 / 전류 : AC460V / 30A
 사용 온도 : -20 ~ 70°C ※ 주문 제작 가능

※ 소켓타입은 주문자에 의해 변경 가능
 ※ 30A, 50A, 60A / 단상, 삼상 주문 제작 가능

Description 제품 소개

차단기형 동력용 소켓 박스는 분전반에 전선을 직결하여 전원을 공급하는 기존 방식을 개선하여 간단하게 플러그로 전원을 공급할 수 있게 만들어 사용성이 뛰어납니다.
 용량에 맞는 누전차단기가 부착되어 있어 안전사고를 방지할 수 있으며 컴팩트한 디자인으로 공간 절약이 가능합니다.

알루미늄 프로파일 동력용 소켓 박스 차단기형

Specifications 제품 사양

색상 : 은색 / 측판 - 주황색 재질 : 알루미늄 프로파일 / 측판 [난연 ABS]
 사용 온도 : -20 ~ 70°C ※ 주문 제작 가능



		SG-MC-N-02-SS (30A)	SG-MC-N-02-SL (30A)	SG-MC-N-02-S (60A)	SG-MC-N-02-T (30A)	SG-MC-N-02-T (50A)	SG-MC-N-02-T (60A)
박스	사이즈	70 X 70 X 310mm	90 X 70 X 420mm	90 X 70 X 420mm	90 X 70 X 420mm	90 X 70 X 420mm	90 X 70 X 420mm
	두께	1.4t	1.4t	1.4t	1.4t	1.4t	1.4t
차단기	구분	ELB-2P	ELB-2P	ELB-2P	ELB-3P	ELB-3P	ELB-3P
	정격전압	AC220V	AC220V	AC220V	AC460V	AC460V	AC460V
	정격전류	30A	30A	60A	30A	50A	60A
	정격차단전류	2.5kA	5kA	5kA	2.5kA	2.5kA	2.5kA
소켓	구분	404030ST06 (2P16)	406502V (3P16)	406514V (4P32)	406506V (4P16)	406506V (4P16) / 406518V (4P32)	406518V (4P32)
	수량	2ea	2ea	2ea	2ea	1ea / 1ea	2ea
	전압	220-240V	220-250V	220-250V	380-415V	380-415V	380-415V
	전류	16A	16A	32A	16A	16A / 32A	32A
	보호 등급	IP54	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44